

Drechselshop Kramer



Newsletter 03/22

- Neu im Programm -

Pen Blank Honduras Palisander



Nur 3,90 Euro/Stk.



Doppelkonus MK2




Doppelkonus zum
Ausrichten von Spindel-
und Reitstock!

Für alle Maschinen mit
einer MK2 Aufnahme
(Spindel- und Reitstock)
geeignet!

Nur 19,90 Euro

Strässler Salzmahlwerk Tin-beschichtet

Hochwertiges Salzmahlwerk der Firma
Strässler (Schweiz)

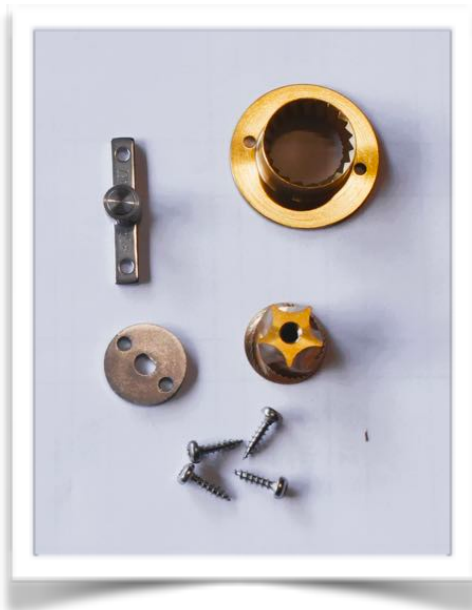

Mahlwerk bestehend aus folgenden
Teilen:

- Mitnehmerplatte
- Mahlkonus
- Mahlring
- Bügel mit Einstellschraube und
integr. Anschlag fein/grob
- Schrauben

Mahlkonus und Mahlring sind TIN
(Titannitrid) beschichtet.

Edelstahrringe für Gewürzmühlen

-ab sofort in 2 Größen lieferbar-

Größe 1:

- Aussendurchmesser ca. 54mm
- Wandstärke ca. 1mm
- Gesamthöhe ca. 15mm

mit oder ohne Gravur erhältlich



Größe 2:

- Aussendurchmesser ca. 45mm
- Wandstärke ca. 1mm
- Gesamthöhe ca. 8mm

nur mit Gravur erhältlich



Crystalres Epoxidharz

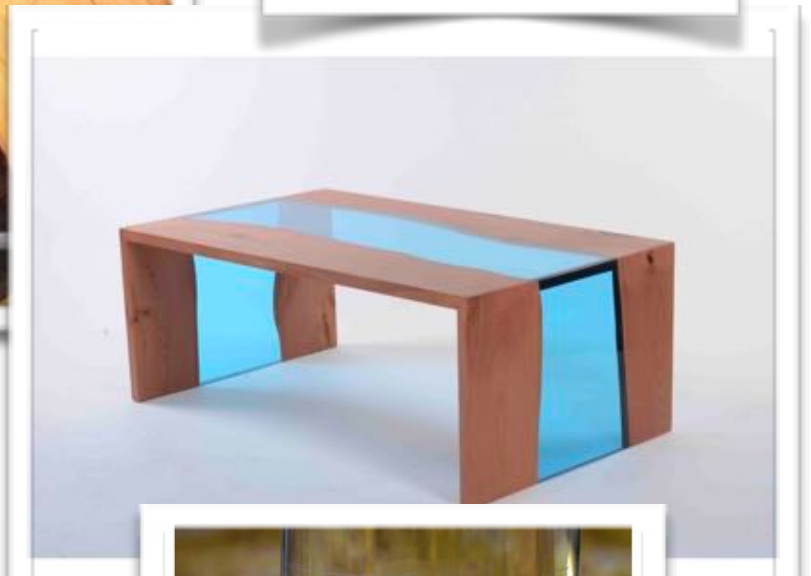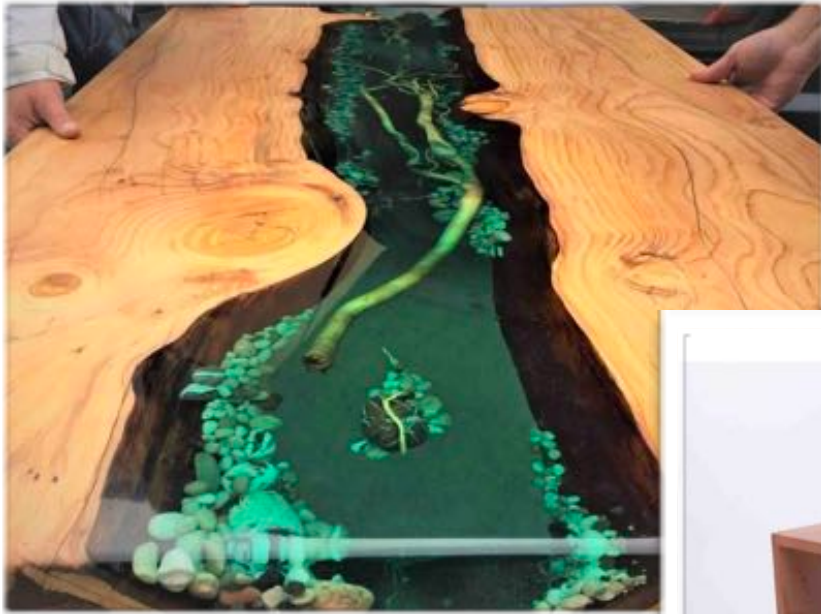

CRYSTALRES Epoxidharz für
Schichtdicken bis 5 cm* pro
Arbeitsgang
(* Abhängig vom Untergrund, der
Temperatur, Geometrie und
absoluter Vergussmenge)

- glasklar • glänzend •
- vergilbungsarm • lösemittelfrei

ECOAT - Beschichtungsharz



Epoxidharz für Beschichtungen 1-3 mm

• glasklar • glänzend • vergilbungsarm • lösemittelfrei

Lösemittelfreies, glänzendes, UV stabilisiertes Epoxidharz-System für transparente

Beschichtungen von 1-3 mm; honigartige Konsistenz, daher sehr gut einsetzbar auch auf senkrechten Oberflächen.

Hochglänzende Versiegelung von Oberflächen (Holz, Stein, Beton, ...)

Versiegelung von Epoxidharz -Tischen und Komposit-Teilen

Kaltglasur für Keramik, Holz, Metalle, ...

Versiegelung von Rissen und Löchern in Holz, sehr gut geeignet um Vasen wasserdicht zu machen

WIEDEMANN Haltestange für 10 mm Schneidplatten inkl. HSS Schneidplatte




Sehr stabiles Werkzeug für Querholzarbeiten, sowie für die Stirnholzbearbeitung.

Die Kröpfung ermöglicht das Hinterdrehen des Werkstücks.

Durch entsprechende Schrägstellung beim Arbeiten wird ein ziehender Schnitt erreicht.

WIEDEMANN Schruppröhre HSS

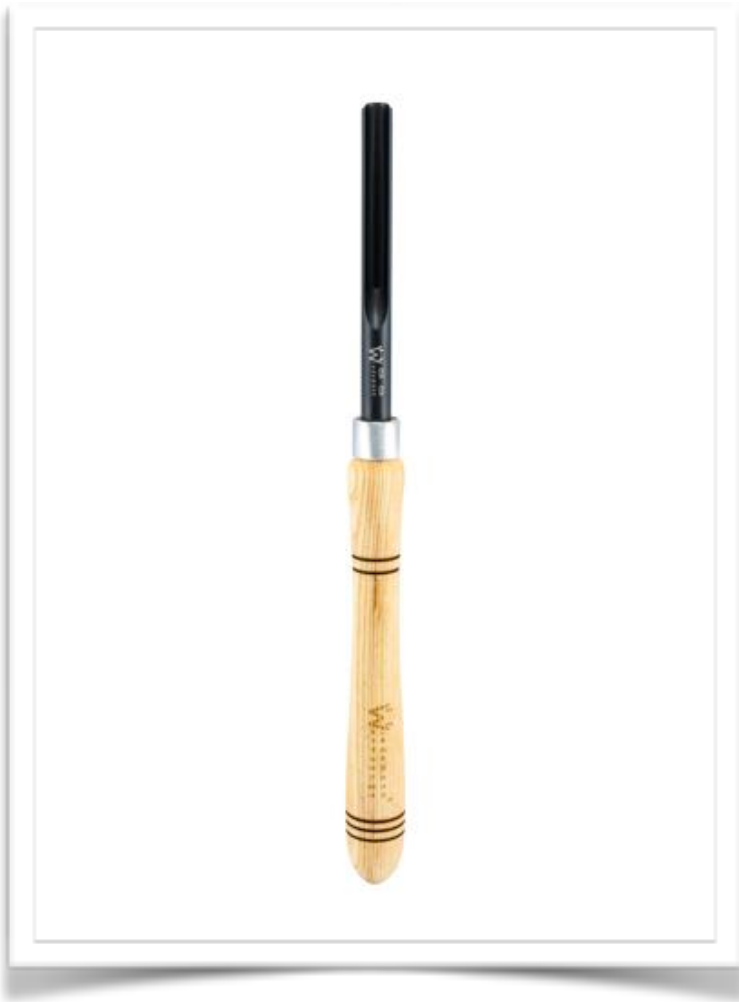

Die erste Arbeit an einem Werkstück auf der Drechselbank erfolgt mit der Schruppröhre (auch Schrot- oder Schroppröhre genannt).

Das in seinem Querschnitt noch unrunde Werkstück wird mit der Schruppröhre in eine zylindrische Form gebracht.

Die „englische Form“ der Schruppröhre ist U-förmig, hat einen geraden Anschliff und ist tiefer als die „deutsche Form“ oder „Contiform“. Die Abtragleistung ist im Vergleich höher.

WIEDEMANN Schlüsseldrehröhre Fingernagelschliff HSS



Vom groben Schruppen, über kräftigen Materialabtrag, bis hin zum feinen „Engelshaarschnitt“ wird die Schalenröhre mit Fingernagelanschliff im Querholz eingesetzt.

Schüsselröhren mit kleinem Durchmesser zeichnen sich durch feine Ansprache im Schnitt aus, stärkere Durchmesser werden für größere Objekte mit entsprechender Stabilität und einhergehend geringer Vibration verwendet.

Diese Drechselwerkzeuge werden in Deutschland gefertigt. Alle Röhren ab 16 mm werden mit langem Heft (Handgriff) geliefert.



Nähere Infos findet ihr in meinem Shop unter

www.drechselshop-kramer.com

oder per Mail

wood@drechselshop-kramer.com

oder unter 0043/6764113502